

INT-KNX

MODULE D'INTÉGRATION AVEC LE SYSTÈME KNX


Le module INT-KNX permet de combiner la fonctionnalité avancée du système basé sur les centrales **INTEGRA** avec le réseau KNX. Il assure non seulement la commande des actionneurs KNX à l'aide de la centrale **INTEGRA** mais aussi il permet de renvoyer le message depuis le réseau KNX à la centrale. Ainsi, la combinaison de la souplesse du système **INTEGRA** avec une large gamme des dispositifs KNX augmente considérablement les fonctionnalités de ces deux installations.

Caractéristiques :

- commande des actionneurs KNX à l'aide du système **INTEGRA**
- réception des informations venant du système KNX par la centrale **INTEGRA**
- connexion au bus KNX via l'unité BTM
- configuration du fonctionnement du module à l'aide du logiciel DloadX

Contenu du kit :

Module **INT-KNX**, coupleur RJ11/BTM, notice d'utilisation

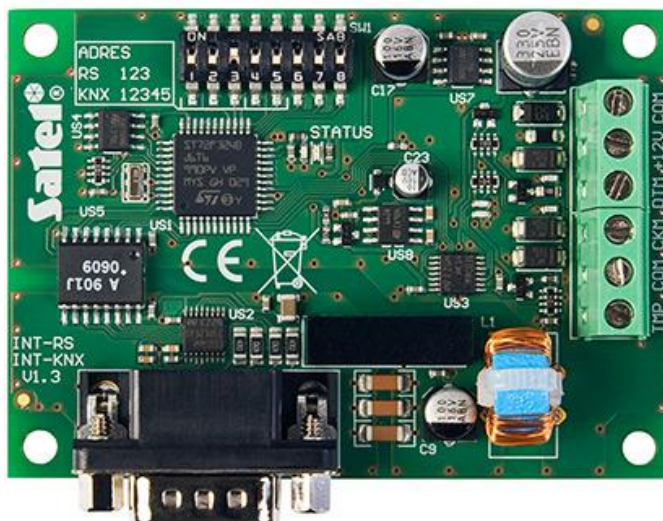

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Classe environnementale | II |
| Tension d'alimentation (±15%) | 12 V DC |
| Dimensions de la carte électronique | 57 x 80 mm |
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Consommation de courant en veille | 35 mA |
| Consommation max. de courant | 35 mA |
| Poids | 140 g |
| Humidité maximum | 93 ±3% |