


# B-2T BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT ZÁPUSTNÝ SE SVORKOVNICÍ (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-2T BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámu dveří a oken. Jsou osazeny svorkovnicí. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- svorkovnice
- hermeticky uzavřené tělo

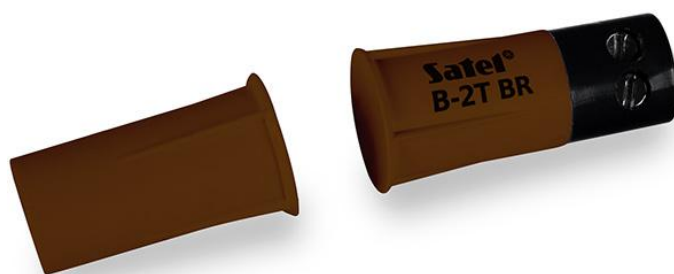

### TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	6 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	19 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	21 mm
Rozměry krytu magnetu	14,5 x 11 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	23,5 x 11 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	200 Ω
Maximální spínací proud	500 mA