


# INT-ORS

## DIN RAIL GESCHIKTE UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De **INT-ORS-module** is voor uitbreiding van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** en **ACCO NET** systemen met 8 programmeerbare relaisuitgangen. De module werkt ook op de **BE WAVE Hybrid**- en **BE WAVE Wire** systemen. De module is ontworpen voor de directe aansturing van 230 VAC apparaten. Daarnaast is deze module een uitstekende keuze wanneer de mogelijkheden van deze alarmcentrales worden gebruikt voor de realisatie van een automatiseringssysteem. Het apparaat kan ook werken met de **ACCO-NT2** toegangscontrole panelen. De **INT-ORS** module wordt geïnstalleerd op een standaard 35mm DIN rail.

- 8 relais uitgangen voor het direct aansturen van 230 VAC gevoede apparaten
- installatie direct op een 35mm DIN rail
- optische indicatie van de relais status
- geschikt voor het **ACCO NET** systeem (vanaf versie 1.4)

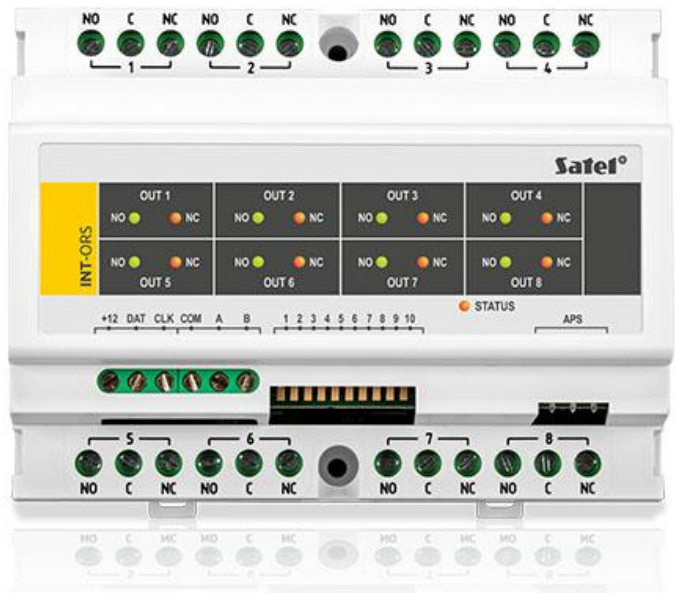

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Max. aantal uitgangen             | 8                |
| Voeding (± 15%)                   | 12 V DC          |
| Bedrijfstemperatuur               | -10...+55 °C     |
| Stand-by verbruik                 | 35 mA            |
| Maximaal verbruik                 | 310 mA           |
| Gewicht                           | 285 g            |
| Maximale luchtvochtigheid         | 93±3%            |
| Aantal 17,5 mm modules            | 7                |
| Afmetingen                        | 122 x 93 x 58 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II               |
| Relais uitgangsbelasting          | 16 A / 230 V AC  |
| +12V uitgangsbelasting            | 2,5 A / 12 V DC  |